

SOUTH

ET/ETL

СЕРИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕОДОЛИТ





L/R

Нажмите на кнопку опций горизонтального угла

HOLD

Нажмите дважды для фиксации гор. Угла

OSET

Нажмите дважды для обнуления

FUNC

Выберите второй режим

V/%

Вертикальный угол/ Проценты

⏻



Вкл/Выкл



СПЕЦИФИКАЦИЯ

	ET-02/ET-02L	ET-05/ET-05L	ET-10
ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА			
Изображение	Прямое		
Увеличение	30x		
Диаметр объектива	45mm		
Разреш. способность	3"		
Угол поля зрения	1° 30'		
Мин. Фокус. расстоян.	1.4m		
Постоянная дальномера	100		
Константа	0		
Длина зрит. трубы	157mm		
Измерение углов			
Считывающая система	Абсолютное кодирование		
Диаметр кругов (VHz)	79mm		
Минимальный отчет	1"/ 5"		10"
Точность	2 "	5 "	10"
Горизонтальный угол	Двойной	Двойной	Двойной
Вертикальный угол	Двойной	Одинарный	Одинарный
Дисплей			
(LCD) Тип дисплея	2 стороны		
Чувствительность уровня			
Цилиндрический уровень	30"/2mm (30" per 2mm)		
Круглый уровень	10'/2mm (10' per 2mm)		
Автоматический компенсатор			
Тип компенсатора	Жидкостно-электронный компенсатор		
Диапазон работы	± 3'		
Погрешность	1"		
Оптический отвес			
Изображение	Прямое		
Увеличение	3x		
Диапазон фокусировки	0.5m ~ ∞		
Угол поля зрения	5°		
Физические характеристики			
Рабочая температура	-20°C ~ +45°C		
Аккумулятор	Rechargeable Ni-H battery/ AA battery		
Напряжение	6 VDC		
Время работы	10 часов		
Размеры ВxШxГ	145mm x 318mm x 179mm		
Вес	5.2 кг		

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕОДОЛИТЫ ETL СЕРИИ

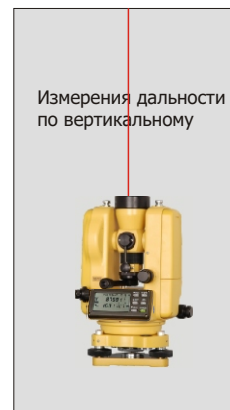

АКСЕССУАРЫ



Прибор	1x
Аккумулятор	1x
Зарядное устройство	1x
Инструкция	1x
Кейс для переноски	1x
Ремни	2x
Нитяной отвес	1x
Юстировочные шпильки	1x

SOUTH

ПП "НАВГЕОТЕХ"
79041, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 корп. 5а
тел.: (032) 232-54-95, (067) 675-12-17
факс: (032) 232-54-16
e-mail: naveotech@gmail.com
www.naveotech.com